


## Anwendungsbeispiele

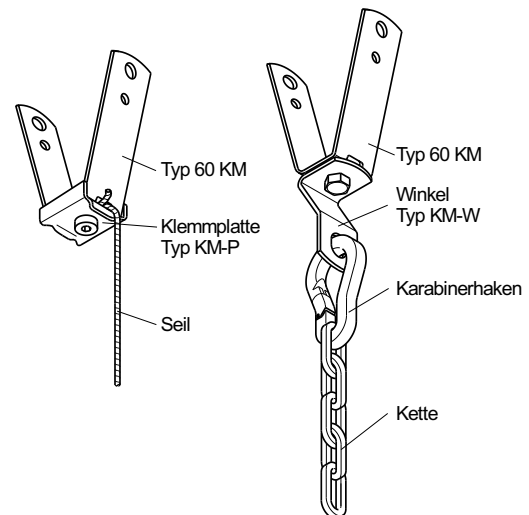

Alle Maße in mm

Artikel	Art. Nr. verzinkt	Art. Nr. VA2	Art. Nr. VA4	Beschreibung	Material bxs
60 KM - M8	21014882	-	-	Gewindeanschluss M8	25x2,5
60 KM - M10	21013862	-	-	Gewindeanschluss M10	25x2,5
60 KM - M8	-	21012148	21011453	Gewindeanschluss M8	30x2,5
60 KM - M10	-	21012149	21010354	Gewindeanschluss M10	30x2,5

**Technische Daten**

max. Zugbelastung: bei M 8 = 1000 N  
bei M10 = 3000 N

Bruchlast\*: bei M 8 = 9000 N  
bei M10 = 10000 N

\*) Werte für verzinkte Ausführung bei verwendeter Gewindegüte 8.8

**Beschreibung**

Befestigungselement zur Halterung von Rechtecklüftungskanälen, Rohren usw. für Gewindestabanbindung M8 bzw. M10.

Die Konstruktion ermöglicht leichtes Anpassen an unterschiedliche Trapezdecken.

**Lieferform**

verzinkt, Edelstahl A2 und A4

**Bevorzugter Anwendungsbereich**

Luft-, Klima-, Sanitär- und Heizungstechnik

