


Typ 118 305P Z-I

Typ 118 305P ZA-I
mit Schalldämmung

Zusätzlich in
EDELSTAHL
Rost
frei
lieferbar

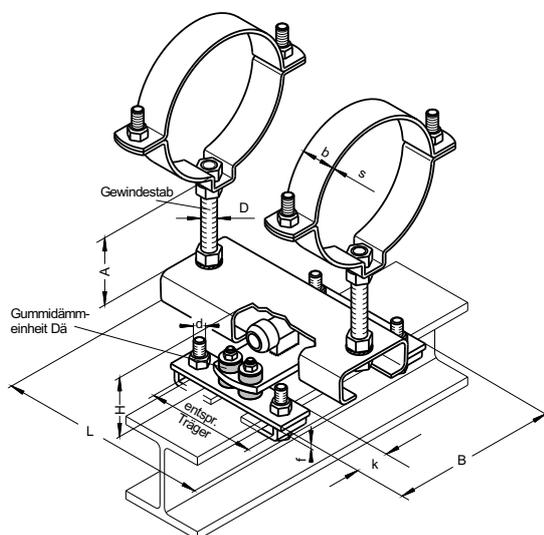

Alle Maße in mm

Abmessungen gültig für beide Ausführungen											118 305P Z-I feuerverzinkt	118 305P ZA-I feuerverzinkt	
Gr.	Rohr ø	b x s	A Standard	L	D	d	k	f	B	für Träger	H	H	Dä Stck
2	108.0 114.3 133.0 139.7 159.0 168.3	40x4,0	120	250	M16	M12	40	6	162	HEA/HEB 100 - 160 oder IPE ab 140 - 330	56	72	4
3	193.7 219.1 244.5 267.0 273.0 298.5	50x8,0	180	300	M24	M12	50	8	210	bitte Trägergröße angeben	66	86	4

Weitere Rohrdurchmesser auf Anfrage. Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser und die Trägergröße an.



Bestellangaben: Typ...
z. B. 118 305P Z-I

Durchmesser...
ø219.1

A- Maß...
A= 180

Oberfläche...
feuerverzinkt

Träger
HEB 100